


TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS PARA
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
2024.2

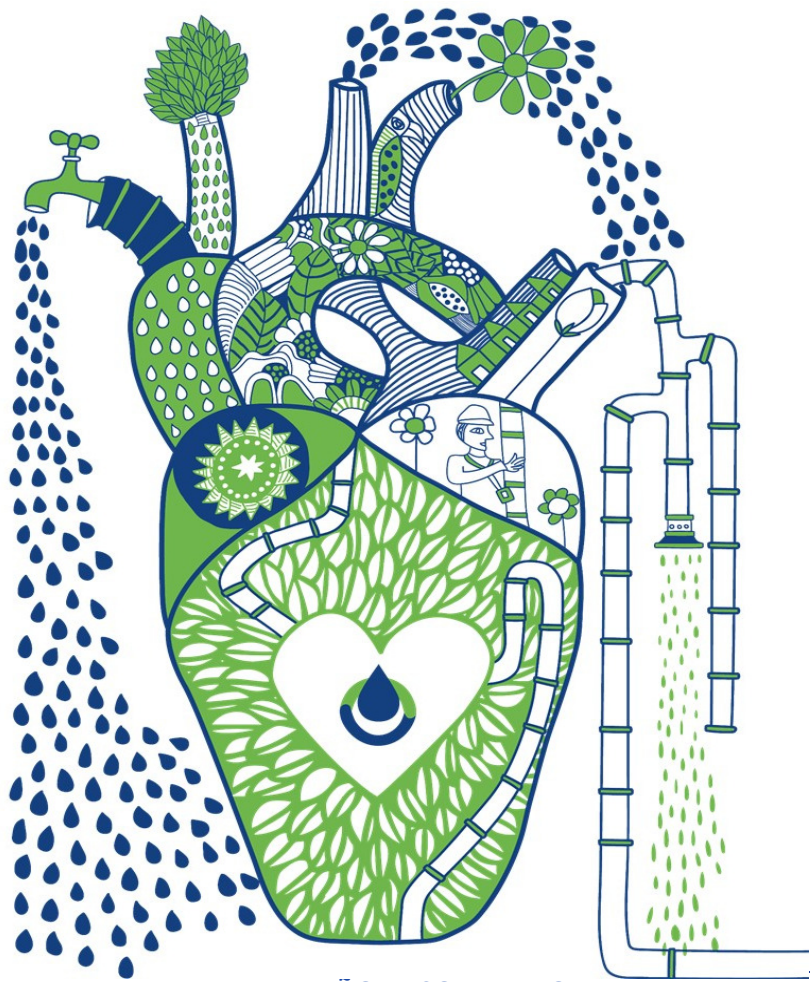

NÃO DESONERADO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

REVISÃO		MODIFICAÇÃO							DATA
0		Emissão inicial							11/09/2024
1		Revisão							
2		Revisão							
3		Revisão							

compesa PROJETO: TABELA COMPESA LOCALIDADE: RECIFE / PE REFERÊNCIA: SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 DATA BASE: 2024.2							PLANILHA DE COMPOSIÇÕES				DES/GPE		NÃO DESONERADO			
							LS:		HORA:		113,98%					
									MÊS:		70,00%					
COMPOSIÇÃO		CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO		UND	COEF	CS UNIT	R\$ SUBTOTAL	R\$ TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% AS			
31.08.12U		87878	SINAPI	SERVIÇO	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022		M2	0,80000	4,67	3,73						

COMPENSAÇÃO				PLANILHA DE COMPOSIÇÕES		DES/GPE		NÃO DESONERADO			
PROJETO: TABELA COMPESA LOCALIDADE: RECIFE / PE REFERÊNCIA: SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 DATA BASE: 2024.2						LS:		HORA: 113,98%			
								MÊS: 70,00%			
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	CS UNIT	R\$ SUBTOTAL	R\$ TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% AS
33.07.08U	88631	SINAPI	SERVIÇO	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL_ AF_ 08/2019	M3	0,01000	579,94	5,79			
33.07.09U	33.07.09U			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE INSPECÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE CANTONEIRAS, ALÇA E DOBRADIÇAS	M2			2.008,80		7001320379	0,00%
33.07.09U	88316	SINAPI	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	21,05	21,05			
33.07.09U	88309	SINAPI	SERVIÇO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	26,50	26,50			
33.07.09U	1000030U	COMPESA	INSUMO	TAMPA DE INSPECÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE CANTONEIRAS E CHUMBADORES	M2	1,00000	1.955,46	1.955,46			
33.07.09U	88631	SINAPI	SERVIÇO	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL_ AF_ 08/2019	M3	0,01000	579,94	5,79			
86				LIMPEZA DE CAIXA DE REUNIÃO DO LODO E DO LEITO DE SECAGEM							
36.01.01U	36.01.01U			LIMPEZA DE CAIXA DE REUNIÃO DO LODO E/OU CAIXA DE AREIA.	UN				336,80	7001330001	0,00%
36.01.01U	88316	SINAPI	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00000	21,05	336,80			
36.01.02U	36.01.02U			LIMPEZA DE LEITO DE SECAGEM.	M3			71,57		7001330002	0,00%
36.01.02U	88316	SINAPI	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,40000	21,05	71,57			
86.2				LIMPEZAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS, POÇOS E REDES DE ESGOTO							
38.01.01U	38.01.01U			LIMPEZA DE POÇO ÚMIDO ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE.	UN			390,47		7001340001	0,00%
38.01.01U	88316	SINAPI	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,55000	21,05	390,47			
38.01.02U	38.01.02U			LIMPEZA DE POÇO ÚMIDO DE MÉDIO PORTE DE 2 A 4M DE PROFUNDIDADE.	UN			586,24		7001340002	0,00%
38.01.02U	88316	SINAPI	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,85000	21,05	586,24			
38.01.03U	38.01.03U			LIMPEZA DE POÇO ÚMIDO ACIMA DE 4M DE PROFUNDIDADE.	UN			1.171,43		7001340003	0,00%
38.01.03U	88316	SINAPI	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	55,65000	21,05	1.171,43			
38.01.04U	38.01.04U			DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE POÇO DE VISITA DN - 1,2M DE PROFUNDIDADE ATÉ 4,0M.	UN			127,35		7001340004	0,00%
38.01.04U	88316	SINAPI	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,05000	21,05	127,35			
38.01.05U	38.01.05U			DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MANUAL DO COLETOR DE ESGOTOS ATÉ 200MM.	M			19,36		7001340005	0,00%
38.01.05U	88316	SINAPI	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,29000	21,05	19,36			
38.01.08U	38.01.08U			DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECANIZADA DE COLETOR DE ESGOTO ENTRE PV'S	M			6,31		7001340047	34,30%
38.01.08U	92106	SINAPI	SERVIÇO	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_ 06/2014	CHP	0,01250	342,82	4,28			
38.01.08U	88316	SINAPI	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02500	21,05	0,52			
38.01.08U	900021U	COMPESA	INSUMO	TRATAMENTO DE EFLENTE EM ETE	M	0,06250	3,76	0,23			
38.01.08U	60.01.08U	COMPESA	COMPOSIÇÃO	MOMENTO DE TRANSPORTE COM EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, EM ESTRADA PAVIMENTADA	M3XXM	0,93750	1,37	1,28			
87				CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC							
59.01.02U	59.01.02U			CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC OU PRFV OU RPVC OU CPRFV DN 50 MM, ATÉ 15 KM	M			0,30		7001220195	30,64%
59.01.02U	5824	SINAPI	SERVIÇO	CAMINHÃO TOCO, PBT 1							

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES							DES/GPE	NÃO DESONERADO			
PROJETO: TABELA COMPESA LOCALIDADE: RECIFE / PE REFERENCIA: SINAPI 07/2024 - DNIT 04/2024 - ANP 07/2024 - SEINFRA CE 028 DATA BASE: 2024.2							LS:	HORA:		113,98%	
								MÊS:		70,00%	
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	C\$ UNIT	R\$ SUBTOTAL	R\$ TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% AS
70.01.29U	70.01.29U			FORNECIMENTO E APLICACAO DE CIMENTO PARA CIMENTACAO DO ANTE POCO E CAMARA DE BOMBEAMENTO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR	SC			75,41		7001120312	0,00%
70.01.29U	1900007U	COMPESA	INSUMO	FORNECIMENTO E APLICACAO DE CIMENTO PARA CIMENTACAO DO ANTE POCO E CAMARA DE BOMBEAMENTO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR	SC	1,00000	75,41	75,41			
70.01.30U	70.01.30U			LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR DE AR PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR	H			424,90		7002020615	0,00%
70.01.30U	1900023U	COMPESA	INSUMO	LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR DE AR PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR	H	1,00000	424,90	424,90			
70.01.31U	70.01.31U			TESTE DE BOMBEAMENTO COM BOMBA SUBMERSIVEL PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR	H			461,68		7002020616	0,00%
70.01.31U	1900034U	COMPESA	INSUMO	TESTE DE BOMBEAMENTO COM BOMBA SUBMERSIVEL PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR	H	1,00000	461,68	461,68			
70.01.32U	70.01.32U			PERFILAGEM GEOFISICA E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR	M			140,43		7001490142	0,00%
70.01.32U	1900027U	COMPESA	INSUMO	PERFILAGEM GEOFISICA E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR	M	1,00000	140,43	140,43			
70.01.33U	70.01.33U			DESINFECACAO COM HIPOCLORITO DE CALCIO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR	UN			1.538,94		7001490143	0,00%
70.01.33U	1900005U	COMPESA	INSUMO	DESINFECACAO COM HIPOCLORITO DE CALCIO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR	UN	1,00000	1.538,94	1.538,94			
70.01.34U	70.01.34U			BASE DE PROTECAO DE CIMENTO (1M X 1M X 1M) E COLOCACAO DE FLANGE NO TUBO DE 12", COM 08 FUROS DE 3/4", PARAFUSOS COM PORCA, COM CHAPA DE FERRO NA BITOLA 3/4" PARA CONFECCAO DO FLANGE PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR	UN			2.231,46		7001120313	0,00%
70.01.34U	1900002U	COMPESA	INSUMO	BASE DE PROTECAO DE CIMENTO (1M X 1M X 1M) E COLOCACAO DE FLANGE NO TUBO DE 12", COM 08 FUROS DE 3/4", PARAFUSOS COM PORCA, COM CHAPA DE FERRO NA BITOLA 3/4" PARA CONFECCAO DO FLANGE PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR	UN	1,00000	2.231,46	2.231,46			
70.01.35U	70.01.35U			ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA COMPLETA DE AGUA BRUTA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE POCO TUBULAR PROFUNDO COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR	UN			4.520,00		7001010383	0,00%
70.01.35U	1900001U	COMPESA	INSUMO	ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA COMPLETA DE AGUA BRUTA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE POCO TUBULAR PROFUNDO COM REVESTIMENTO EM PVC NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMR	UN	1,00000	4.520,00	4.520,00			